

# JetA

PLUS


**Systemjet**

Solução em impressões industriais

**DRUCKER**



A JetA PLUS foi desenvolvida para ser uma codificadora simples, acessível, mas que possui os principais recursos de um datador avançado.

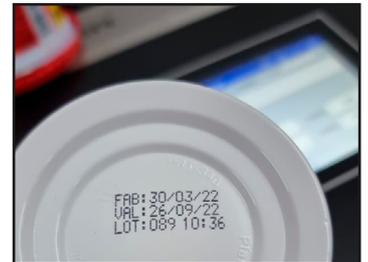

Fios, cabos e tubos



Indústria química



Alimentos e bebidas



Caixas de embarque





Higiene e farmacêuticos



Cosméticos

## **GARANTA JÁ SEU DATADOR ECONÔMICO COM LIMPEZA AUTOFLUSH PARA 2024!**

- Cabeçote de impressão com design avançado que proporciona autolimpeza, maximizando o tempo de atividade e não necessitando de limpeza no cabeçote;
- Até 4 linhas de impressão em alta resolução com velocidades de até 584 fpm (178 mpm), 7x5 linha dupla até 223 fpm (68 mpm);
- Sem núcleo de tinta, sem módulo de tinta, apenas um filtro principal;
- 4000 – 6000 horas dependendo do ambiente operacional.



### Capacidade de Velocidade de Linha

- 1 linha 5x5 @ 178 mpm \ 584 fpm
- 1 linha 7x5 @ 155 mpm \ 510 fpm
- 2 linha 7x5 @ 68 mpm \ 223 fpm
- 3 linha 7x5 @ 35 mpm \ 115 fpm
- 4 linha 5x5 @ 35 mpm \ 115 fpm

### Configuração da Matriz de Fontes

- Linha única 5x5, 7x5, 9x7, 11x7, 15x11, 23x15
- Linha dupla: 5x5, 7x5, 9x7, 11x7
- Linha tripla: 5x5, 7x5
- Linha quadrupla: 5x5

### Códigos de Barras Lineares

Code39, Code128, EAN128, EAN-8, EAN-13, UPC-A&E, QR code, DataMatrix.

### Altura do Caractere

Selecionável de 0.1 cm (0.04") até 1.5 cm (0.6"), dependendo da fonte.


### Distância de Projeção

Precisão : 15 mm (0.6")  
Alcance : 5 mm (0.2") to 50 mm (2")

### Exibição e Digitação

7" 800X640 Tela touch full HD.  
WYSIWYG na tela de edição de mensagem, sistema operacional da Linux, com experiência de usuário no nível do iPhone.

### Dimensões

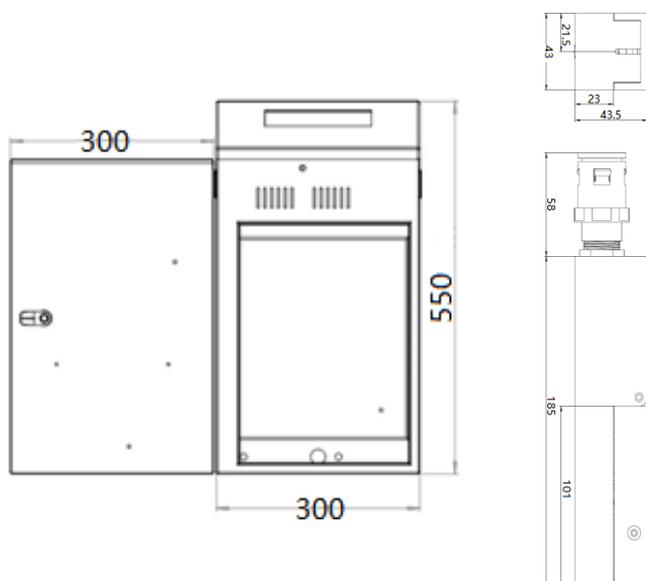

### Logotipo/Gráficos Personalizados

Pode ser criado pelo usuário no editor de logo da impressora, ou no PC pelo Microsoft Paint (mono-bmp).

### Conjuntos de Caracteres

Português, Inglês, Chinês, Russo, Árabe, Farsi, Latin, etc.

### Opções de Idiomas e Interface

Português, Inglês, Chinês (S+T), Árabe, Vietnamita, Thai, Farsi, Francês, Alemão, Coreano, Espanhol, etc.

### Armazenamento de Mensagem

1000 mensagens complexas.

### Reservatório para Fluidos

1.2L reservatório recarregável (Tinta/Solvente)

### Faixa de Temperatura/Umidade

5°C (41°F) to 45°C (113°F)  
0% to 90% RH non-condensing

### Requisitos Elétricos

Fonte de alimentação 100-120/ 200-240 VAC, 50/60Hz, 120W

### Peso Líquido

Desembalado e seco: 27 kg (59.5 lbs)

### Proteção Ambiental

316 aço inoxidável, IP55 padrão, sem necessidade de ar de planta.

### Umbilical do Cabeçote de Impressão

2.5 metros padrão, até 5 metros

### Opções

Versão de qualidade alimentar (food-grade);  
Ampla gama de acessórios (Sensores/Encoders/ etc).

Unidade SP: Rua Frei Ângelo Maria, 90 - Jd. Santa Clara  
CEP: 12080-070 | Taubaté/SP (12) 3632-4866

Unidade MG: Avenida Lenhita, 1440 - Padre Eustáquio  
CEP 35680-145 | Itaúna/MG (12) 99807-8978

Unidade de Osasco: R. Augusto Acácio Teixeira, 104 -  
Jardim D'abril, Osasco - SP, 06038-080 (11) 98134-8763



**Systemjet**  
Solução em impressões industriais



**DRUCKER**