



SJ-TH 4

Systemjet[®]
Solução em impressões industriais

DRUCKER

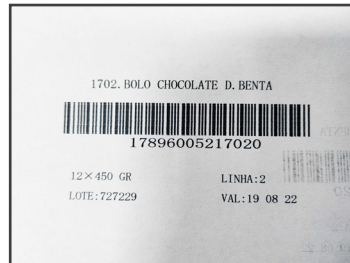

A Systemjet TH4 inkjet printer oferece uma combinação impressionante de funcionalidade e simplicidade em um design único e compacto.

Vantagens de Tempo de Atividade

- Extenso protocolo de comunicações, ideal para controle remoto e aplicações secundárias;
- Eletrônica sólida sem peças móveis;
- Nenhum item desgastável ou peça de reposição, fora a substituição do cartucho;
- Operação limpa e sem bagunça;

Produtividade Integrada

- Impressão de alta resolução (acima de 600 dpi) adequado para fontes grandes e pequenas
- Vasta gama de códigos de barras para embalagens primárias e secundárias;
- Pode funcionar com até quatro cabeças de impressão independentes ou juntas;
- Rastreamento do nível de tinta que se move com o cartucho de tinta*.

Garantia de Código

- Software de criação de modelos com campos de mensagem baseado em regras;
- Tela colorida sensível ao toque com display de imagem WYSIWYG para reduzir erros de configuração;
- A configuração do tipo de tinta selecionável garante que a tinta certa seja usada *;
- Scanner USB opcional para seleção de mensagem;

Usabilidade Simples

- Interface de usuário intuitiva e gráfica, fácil de aprender, baseada em controles por ícone;
- Auto reconhecimento de cartucho;
- Quatro designs de cabeçote de impressão para ajudar na integração da linha de embalagem

*Recurso disponível quando utilizado Cartuchos TIJ DRUCKER autênticos

Velocidade de impressão/Capacidade de resolução

Resolução máxima de 600x600 dpi
5-360fpm (1.5-109mpm) em 600x240 dpi
Linhas com velocidades maiores são possíveis em impressões horizontais de baixa resolução

Capacidade de impressão

Suporte completo para fontes baixadas usando TrueType®
Campos de texto fixo, variável e mesclado
Formatos flexíveis de data/hora e código de turno
Melhor cálculo de data de validade
Incremento / decremento automático de texto e contadores
Suporte para múltiplos formatos gráficos (até a área máxima de impressão)

Código de barras

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE 128, GS1 Databar (incluindo Composto 2D), DataMatrix, QR, PDF417

Cartucho de impressão

Máximo de quatro cartuchos de 12,7mm de altura e 600 dpi (empilhados/costurados ou implantado de forma independente) Recursos disponíveis com cartuchos de tinta Drucker TIJ autênticos: reconhecimento automático de cartucho e configuração de parâmetro, lote de tinta / rastreamento de número de lote; rastreamento de nível de tinta portátil e velocidades de impressão aprimoradas.

Interface de dados

RS232, Ethernet, Suporte para cartão de memória USB, Protocolos de Comunicação de Texto

Dimensões do controlador

7,6" (195mm) comprimento
4,9" (125mm) largura
1,5" (37,7mm) altura
As dimensões excluem cabeçote de impressão, cabos e acessórios e conexões de fonte de alimentação

Dimensões da cabeça de impressão


Quatro opções de cabeçote de impressão estão disponíveis com diferentes dimensões para atender aos requisitos de integração a linha. As seguintes dimensões são para o cabeçote de impressão padrão:
4,5" (115mm) comprimento
3,4" (88mm) altura
2,2" (55mm) largura (na placa de esfregar)
As dimensões excluem conexões de cartucho e cabos. As dimensões das cabeças de impressão vermelha, verde e dourada variam em comprimento e altura em relação à cabeça de impressão Azul

Temperatura Alcançada: 41°F to 113°F (5°C to 45°C)


Requisitos Elétricos: 100-240 VAC 50/60Hz

Peso aproximado (Controlador): 1.2kgs (2.6lbs)

TELA

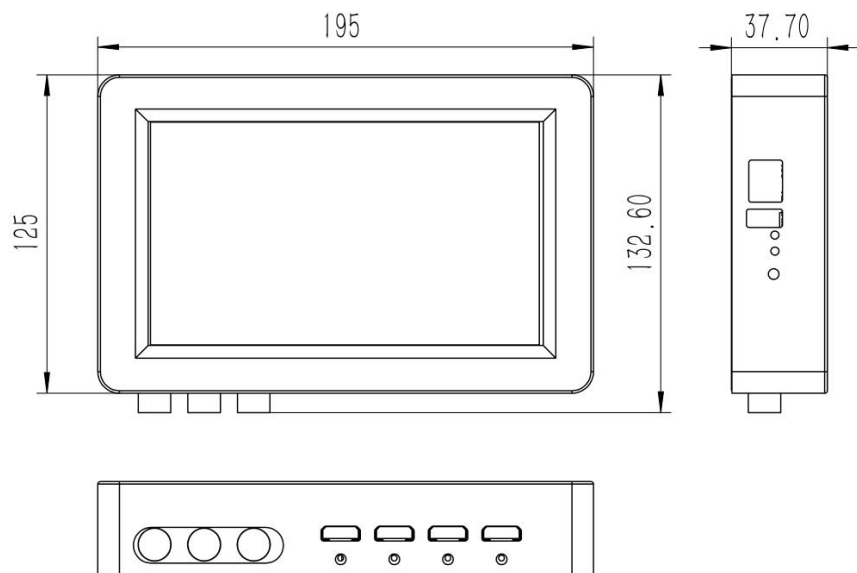

CABEÇA DE IMPRESSÃO

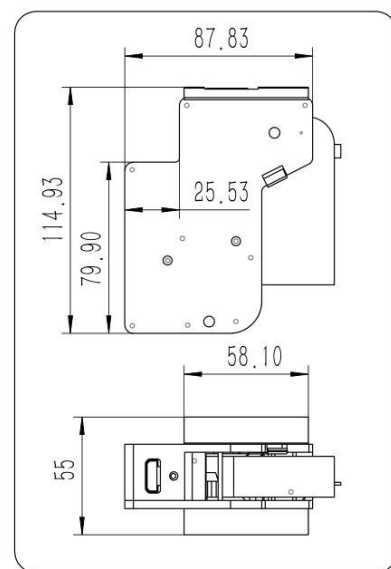

Unidade SP: Rua Frei Ângelo Maria, 90 - Jd. Santa Clara
CEP: 12080-070 | Taubaté/SP (12) 3632-4866
Unidade MG: Avenida Lenhita, 1440 - Padre Eustaquio
CEP 35680-145 | Itaúna/MG (12) 99807-8978

www.systemjet.com.br
comercial@systemjet.com.br



Systemjet
Solução em Impressões Industriais

DRUCKER